


Вид сверху

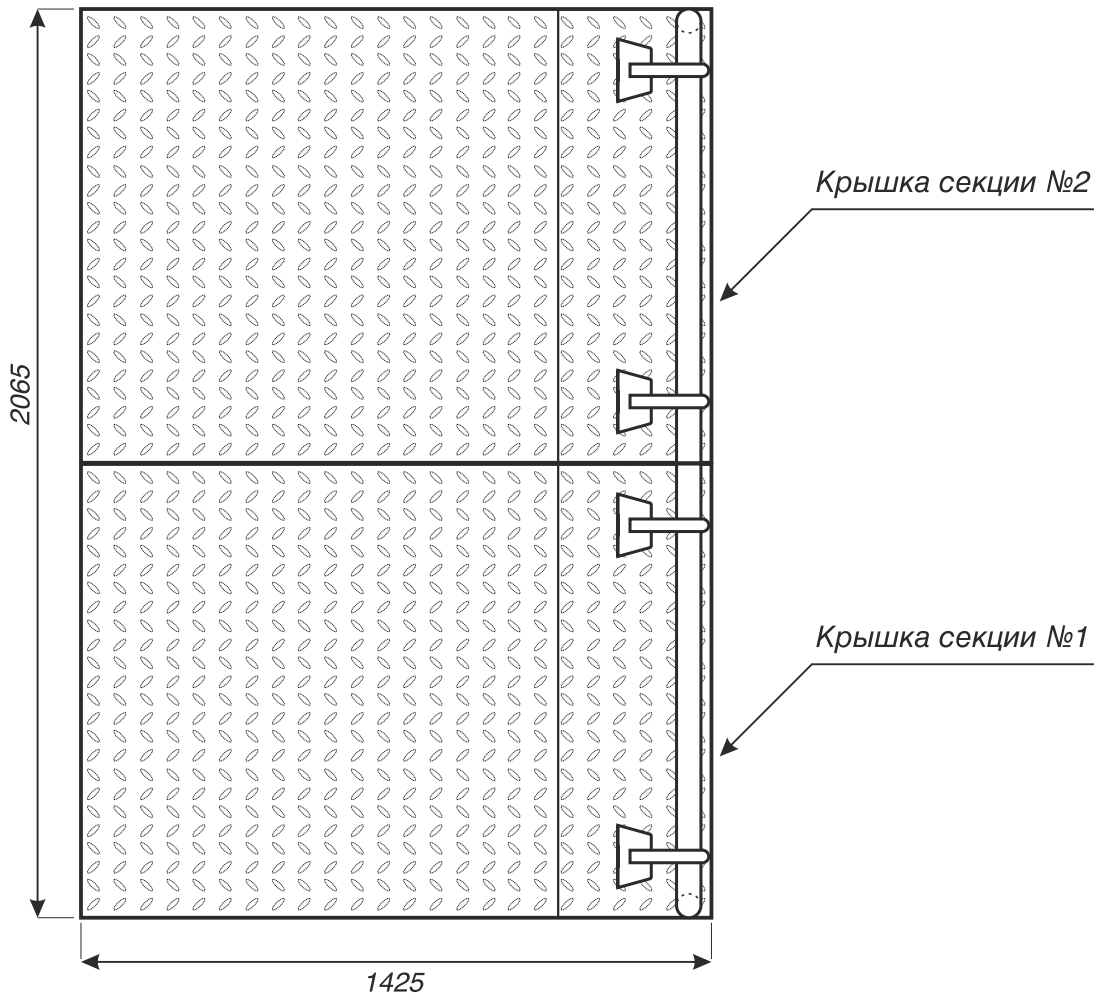

Спецификации основных элементов

№	Наименование	Материал	Кол.	Примечание
1	Рама (корпус)	Сталь оцинкованная лист 2мм	1	Полимерное покрытие RAL 9011 (черный)
2	Крышка (левая)	Алюминий (лист 2,5 мм)	1	Полимерное покрытие RAL 5003 (синий)
3	Крышка (правая)	Алюминий (лист 2,5 мм)	1	Полимерное покрытие RAL 5003 (синий)
4	Газовый упор	Металл	4	—
5	Ребро жесткости	Алюминиевый профиль 2 мм	2	—
6	Трос страховочный	Металл	2	—
7	Ручка	Алюминиевая труба D = 40 мм	2	Полимерное покрытие RAL 9011 (черный)
8	Замок с защиток от случайного закрытия	Цилиндровый замок	2	—
9	Уплотнение	EPDM	1 компл.	По контуру рамы

Технические характеристики

- 1. Внешние габариты люка: 1425 × 2065 мм.
- 2. Внешние габариты одной крышки: 1425 × 1030 мм.
- 3. Внутренний размер проёма в свету: 1285 × 1925 мм.
- 4. Высота основания рамы: Н = 65 мм.
- 5. Количество крышек: 2 (двухстворчатая конструкция).
- 6. Открывание: вверх, газовыми упорами.
- 7. Ограничение открывания: страховочные тросы.
- 8. Несущая способность: равномерно распределенная нагрузка до 200 кг.
- 9. Температурный диапазон эксплуатации: от –40 °С до +60 °С.

Примечания

- 1. Все размеры указаны в миллиметрах.
- 2. Допуски на размеры проема: ±2 мм.
- 3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, сплошные, катет 2 мм.
- 4. Покрытие: полимерное порошковое, толщина слоя 80–120 мкм.
- 5. Кромки алюминиевых деталей притупить 0,5×45°.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Люк технического отсека с полимерным покрытием	Лист	
Разраб.						1	
Пров.						Листов	
Т. контр.					Общий вид (сборочный чертеж) Внешние габариты: 1425 × 2065 мм Внутренний проем: 1285 × 1925 мм Н основания = 65 мм	2	
Н. контр.						Масса	Масштаб
Утв.						—	1:15
						Формат	A4

Technical drawing of a roof structure. The drawing shows a cross-section of a roof with a gabled top. The roof is labeled with the number 1. The base of the roof is labeled with the number 2. The roof is supported by a structure labeled with the number 3. The roof is shown with a slope of 65. The base of the roof is shown with a height of 30. The roof is shown with a cross-section labeled with the number 4.

Technical drawing of a door section. The drawing shows a rectangular door with a vertical handle and a lock mechanism. The dimensions are indicated as 1030 (height) and 1425 (width). A label "Секция" (Section) points to the door edge.

1. Крышка люка
2. Корпус рамы
3. Алюминиевая ручка (D = 40 мм)
4. Замок крышки / запорное устройство.

№	Наименование	Материал	Кол.	Примечание
1	Рама (корпус)	Сталь оцинкованная лист 2мм	1	Полимерное покрытие RAL 9011 (черный)
2	Крышка (левая)	Алюминий (лист 2,5 мм)	1	Полимерное покрытие RAL 5003 (синий)
3	Крышка (правая)	Алюминий (лист 2,5 мм)	1	Полимерное покрытие RAL 5003 (синий)
4	Газовый упор	Металл	4	—
5	Ребро жесткости	Алюминиевый профиль 2 мм	2	—
6	Трос страховочный	Металл	2	—
7	Ручка	Алюминиевая труба D = 40 мм	2	Полимерное покрытие RAL 9011 (черный)
8	Замок с защиток от случайного закрытия	Цилиндровый замок	2	—
9	Уплотнение	EPDM	1 компл.	По контуру рамы

1. Внешние габариты люка: 1425 × 2065 мм.
2. Внешние габариты одной крышки: 1425 × 1030 мм.
3. Внутренний размер проёма в свету: 1285 × 1925 мм.
4. Высота основания рамы: Н = 65 мм.
5. Количество крышек: 2 (двухстворчатая конструкция).
6. Открывание: вверх, газовыми упорами.
7. Ограничение открывания: страховочные тросы.
8. Несущая способность: равномерно распределенная нагрузка до 200 кг.
9. Температурный диапазон эксплуатации: от -40 °С до +60 °С.

1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Допуски на размеры проема: ± 2 мм.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, сплошные, катет 2 мм.
4. Покрытие: полимерное порошковое, толщина слоя 80–120 мкм.
5. Кромки алюминиевых деталей притупить $0,5 \times 45^\circ$.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Люк технического отсека с полимерным покрытием	Лист	
Разраб.						2	
Пров.						Листов	
Т. контр.					Общий вид (сборочный чертеж) Внешние габариты: 1430 × 2720 мм Внутренний проем: 1290 × 2580 мм Н основания = 65 мм	2	
Н. контр.						Масса	Масштаб
Утв.						—	1:15
						Формат	A4